

LEMORAU MEBR⁺

Máquina Modular de Acabamento

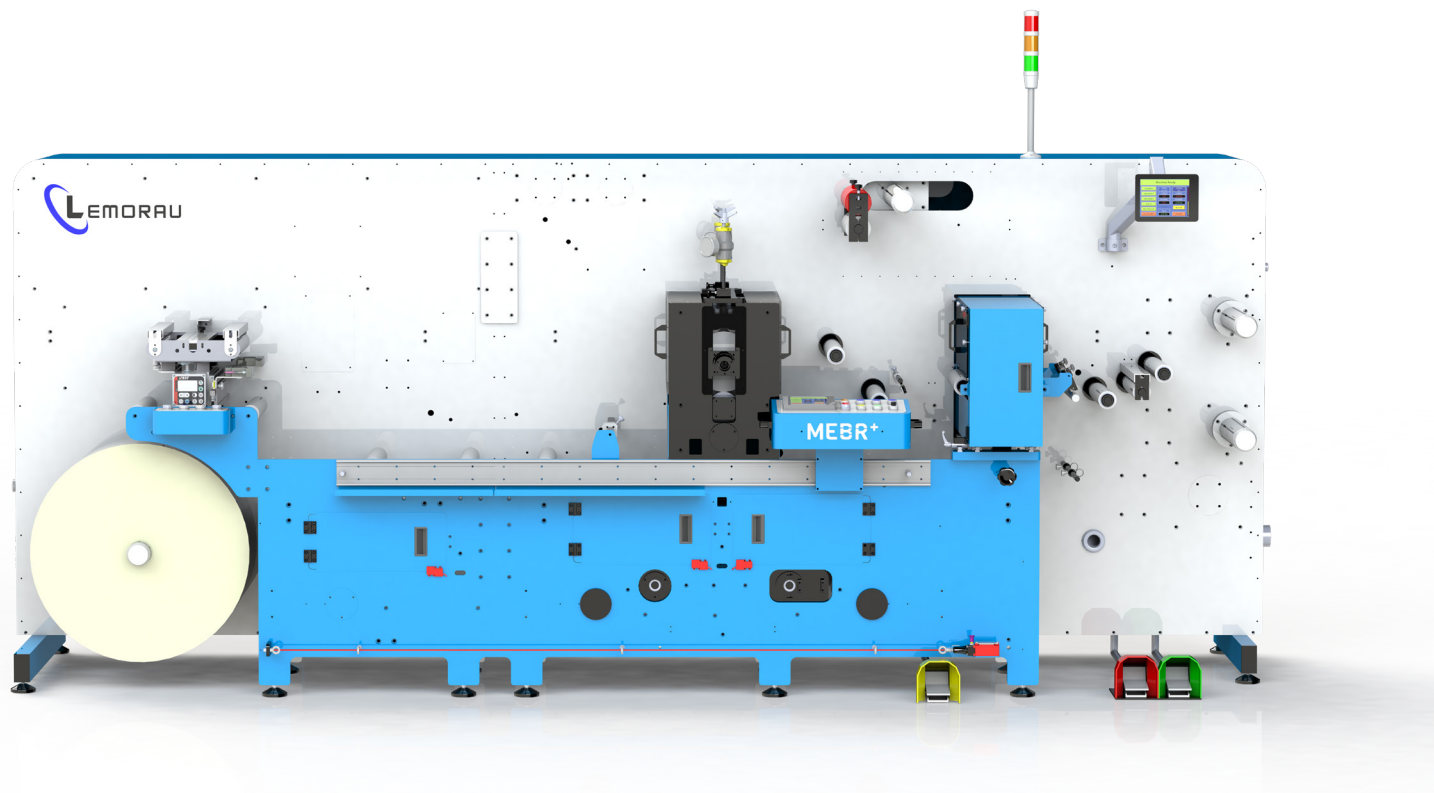


Imagem não vinculativa

ESPECIFICAÇÕES

- ▶ Largura do material 330, 450 mm
- ▶ Velocidade máxima em rotativo para etiqueta branca - 200 m/min.
- ▶ Velocidade máxima em rotativo para etiqueta impressa - 120 m/min.
- ▶ Velocidade máxima em semi-rotativo com registo - 40 m/min. - dependendo do tamanho do cortante
- ▶ Contador eletrónico (Etiquetas/ Metros/ Rolos/ Contagem total em etiquetas e metros, visualização Ø atual)
- ▶ Memória para trabalhos que facilitam futuras repetições
- ▶ Detecção de ruptura de papel e desperdício
- ▶ QRC (Quick Remote Assistance)- Para um acesso rápido e fácil à máquina de forma remota
- ▶ Sistema de controlo de tensão automático por servo motores – Tensão Constante e Taper
- ▶ Smart Gap – Software compatível com todas as impressoras digitais
- ▶ Pedal para impulsos
- ▶ Ecrã tátil HMI em vários idiomas
- ▶ Requerimentos eléctricos de acordo com o país de destino (sem necessidade de transformadores)
- ▶ Certificado de conformidade CE, manual do operador e esquema elétrico

ESPECIFICAÇÕES (CONT.)

DESBOBINADOR

- ▶ Accionado por servo com Ø max. 700 mm , ID 76mm
- ▶ Rampa de paragem automática e função stop programável
- ▶ Desenrolamento no sentido horário e anti-horário
- ▶ Guia de banda eletrónico com sensor ultrasonico e mesa de emenda com grampos pneumáticos

CORTE DE FORMATO

- ▶ Opera nos modos rotativo e semi-rotativo
- ▶ Repetições de cortante em **Modo Rotativo** - min. 203,20 – max. 431,80 mm
- ▶ Repetições de cortante recomendadas em **Semi-rotativo** (cilindro magnético incluído Z130 1/8") - 82,55 – 330,20 mm
- ▶ Sistema de compensação accionado por servo motor
- ▶ Função de deflexão para cortantes flexíveis existentes em semi-rotativo
- ▶ Rebobinador de desperdícios *EASY STRIP* com Ø max. 600 mm

CORTE DE FORMATO EQUIPADO COM *SPEED PACK* (OPCIONAL)

- ▶ Velocidade máxima em semi-rotativo com registo: 80 m/min-dependendo do tamanho do cortante
- ▶ Repetições do cortante em **Modo Rotativo**: 203,20 – 603,25 mm
- ▶ Repetições do cortante recomendadas em **Semi-rotativo** (cilindro magnético incluído Z190 1/8"): 120,65 – 482,60 mm

CORTE LONGITUDINAL

- ▶ Sistema de cassette equipado com 6 conjuntos de lâminas circulares com ajuste lateral

REBOBINAGEM

- ▶ Accionado por servo motor, equipado com 1 rebobinador pneumático intercambiável Ø 76mm
- ▶ Rebobinagem semi-automática (com opcional rebobinador duplo)
- ▶ Rebobinagem em sentido horário/ anti-horário (etiquetas para dentro/etiquetas para fora)
- ▶ Máx. Ø 600mm usando um rebobinador / 350mm com o opcional de dois rebobinadores ao mesmo tempo

EQUIPAMENTO OPCIONAL

- | | |
|--|--|
| ▶ Aplicador de RFID e NFC | ▶ Máquinas de impressão flexográfica |
| ▶ Back scorer (corte no liner) - manual/ automático | ▶ Módulo de embelezamento Digital |
| ▶ Barra anti-estática | ▶ Módulo Flexo UV Rotativo/semi-rotativo |
| ▶ Barra de rotação – fixa ou móvel | ▶ Módulo impressão Inkjet para dados variáveis |
| ▶ Bloco de corte adicional | ▶ Módulo para etiquetas em livro (booklet) |
| ▶ Bloco de corte inteligente para folhas & transportador | ▶ Montagem/remoção automática do cortante |
| ▶ Bloco de corte personalizado de acordo c/ cilindros existentes | ▶ Multi-camadas – crossover ou laminação em registo |
| ▶ Buffer contínuo para operação ininterrupta | ▶ Rebobinador Duplo |
| ▶ Cold foil - Estampagem a frio rotativo ou semi-rotativo | ▶ Remoção de aparas por sistema de vácuo de ar |
| ▶ Contra cilindro com GAP ajustável | ▶ Sensor para etiquetas transparentes |
| ▶ Corte Laser | ▶ Serigrafia plana |
| ▶ Delam/Relam - modo rotativo | ▶ Sistema de lâminas automático com sensor ótico |
| ▶ Desbobinador modular Ø 1 metro | ▶ Sistema de limpeza e lubrificação das pistas do cilindro |
| ▶ Hot foil - Estampagem a quente e relevo | ▶ Sistema de lubrificação automática |
| ▶ Laminação (com ou sem liner) | ▶ Speed Pack – semi-rotativo até 80m/min. |
| ▶ Lâminas circulares adicionais | ▶ Super Speed Pack – semi-rotativo até 110m/min. |
| ▶ Lâminas x-ato (navalha) | ▶ Tratamento Corona |
| ▶ Leitor de QR code para set up automático | ▶ Turret semi-automático c/ paragem no gap |
| ▶ Mandris adicionais em tamanhos personalizados | ▶ Web cleaner sistema de limpeza de material |
| ▶ Manómetros de pressão | |