

LEMORAU MICR

Máquina Modular de Inspección y Acabado

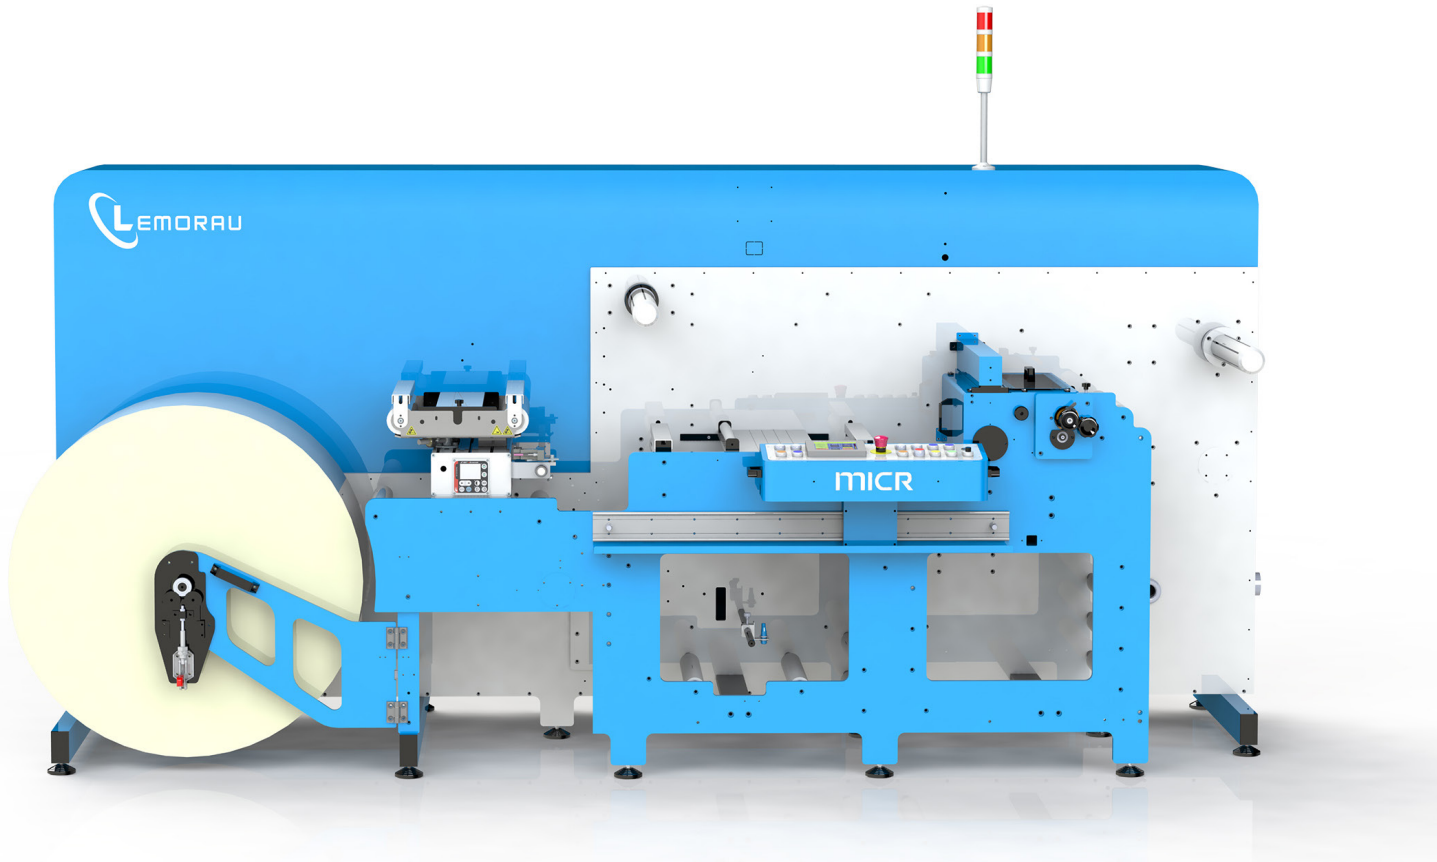


Imagen no vinculante

ESPECIFICACIONES

- ▶ Anchura del material 350 mm, 450 mm, 520 mm (14", 18", 20")
- ▶ Velocidad máxima 200 m/min. (656 ft/min.)
- ▶ 2 mesas de empalme con pinzas neumáticas
- ▶ Contador electrónico (Etiquetas / Metros / Rollos / Conteo total en etiquetas y metros, visualización Ø actual)
- ▶ Memoria de trabajos que facilitan futuras repeticiones
- ▶ Detección de ruptura de papel y desperdicio
- ▶ QRC (Quick Remote Assistance)- Para un acceso rápido y fácil a la máquina de forma remota
- ▶ Sistema de control de tensión automático por servo motores – Tensión Constante y Taper
- ▶ Pantalla táctil HMI en varios idiomas
- ▶ Requisitos eléctricos de acuerdo con el país de destino (sin necesidad de transformadores)
- ▶ Certificado de conformidad CE, manual del operador y esquema eléctrico

ESPECIFICACIONES (CONT.)

DESENROLLADOR

- ▶ Servo accionado con Ø máx. 1 metro (40")
- ▶ Eje neumático ID 76mm (3")
- ▶ Parada automática al final del rollo madre con configuración programable de fin de rollo
- ▶ Desenrollado en sentido horario/antihorario
- ▶ Alineador de banda electrónico con sensor ultrasónico

CORTE LONGITUDINAL

- ▶ Equipado con 6 juegos de cuchillas circulares con ajuste lateral – Posibilidad de añadir más como opción
- ▶ Cuchillas de corte navaja - como opción
- ▶ Extracción de borde por sistema de vacío de aire

REBOBINADO

- ▶ Servo accionado equipado con 1 rebobinador neumático intercambiable, ID 76mm (3")
- ▶ Rebobinado semiautomático (con opcional rebobinador doble)
- ▶ Rebobinado en sentido horario/antihorario
- ▶ Max. Ø 500 mm (20") usando uno rebobinador /430 mm (17") usando dos rebobinadores al mismo tiempo

OPCIONALES

- | | |
|--|---|
| ▶ Aplicador de RFID y NFC | ▶ Manómetros de presión |
| ▶ Back Scorer (corte en el liner) manual o automático | ▶ Montaje y desmontaje automático de troqueles |
| ▶ Barra antiestática | ▶ Rebobinado de desperdicio desde el desenrollador |
| ▶ Buffer sin interrupciones p/ funcionamiento continuo | ▶ Rebobinado doble |
| ▶ Cold Foil - Rotativo/Semirrotativo | ▶ Rebobinador para defectos |
| ▶ Configuración de derecha a izquierda | ▶ Sensor para etiquetas transparentes |
| ▶ Contrarrodillo con GAP ajustable | ▶ Sistema automático de lubricación |
| ▶ Cuchillas automáticas con sensor óptico | ▶ Sistema de limpieza y lubricación para carriles de contracilindro |
| ▶ Cuchillas circular adicionales | ▶ Smart sheeter y transportador para producción de hojas |
| ▶ Cuchillas de corte navaja | ▶ Speed Pack - para semirrotativo hasta 80m/min. |
| ▶ Delam/Relam -modo rotativo | ▶ Super Speed Pack - para semi-rotativo hasta de 110m/min. |
| ▶ Impresión inkjet para datos variables | ▶ Torreta semi-automática con parada en posición del GAP |
| ▶ Inspección de vídeo | ▶ Tratamiento Corona |
| ▶ Laminación con o sin liner | ▶ Troquelado adicional |
| ▶ Lector de código QR para configuración automática | ▶ Troquelado personalizado según cilindros existentes |
| ▶ Limpiador de banda | ▶ Unidades Flexo - Rotativo/Semirrotativo |
| ▶ Mandriles adicionales personalizados | ▶ Volteador de material - fijo o móvil |