

LEMORAU MICR

Máquina Modular de Inspeção, Corte & Rebobinagem

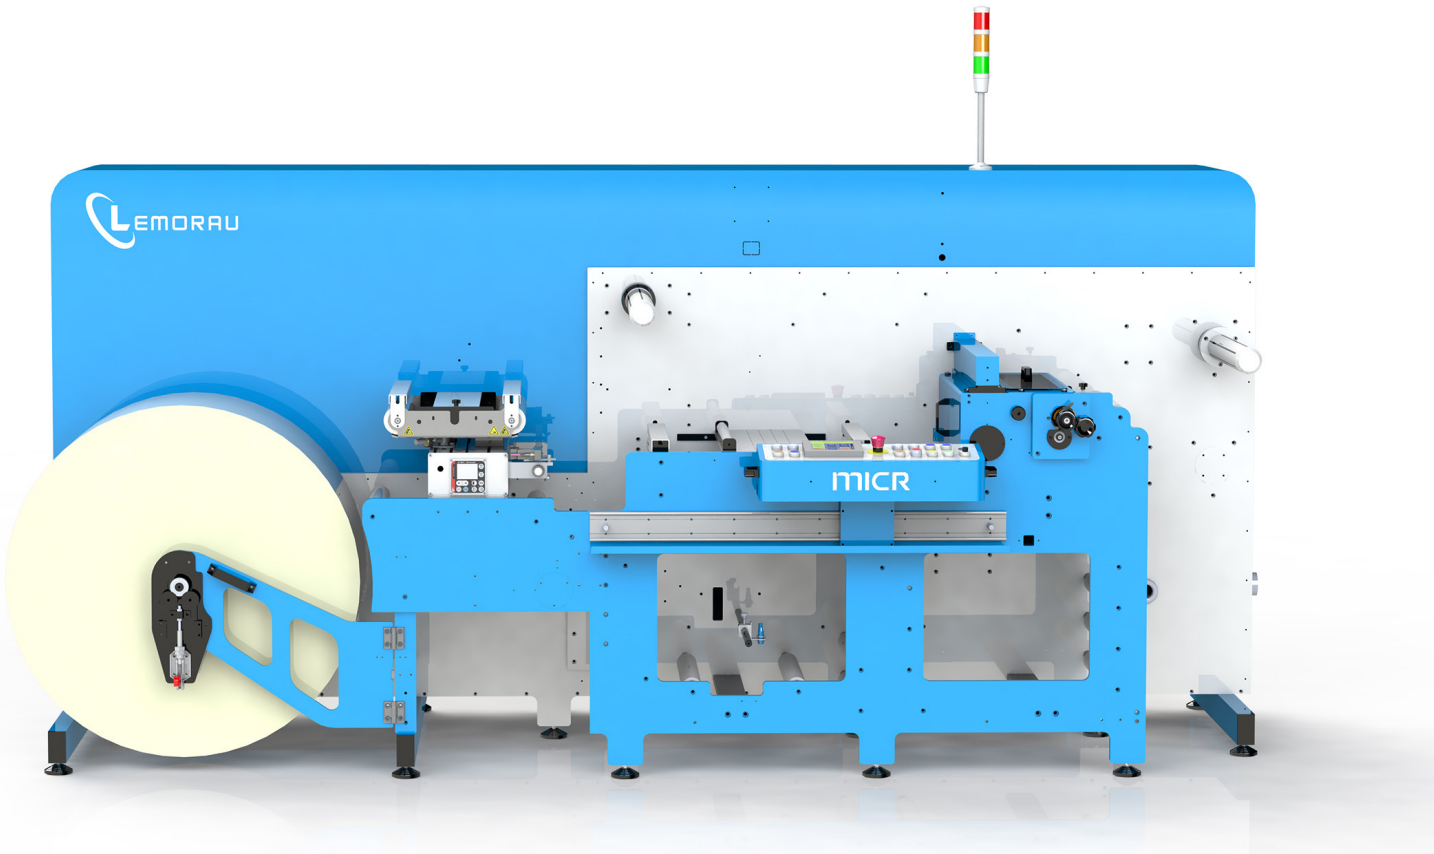


Imagem não vinculativa

ESPECIFICAÇÕES

- ▶ Largura do material 350, 450, 520 mm
- ▶ Velocidade máxima 200 m/min.
- ▶ 2 mesas de emenda ajustáveis com grampos pneumáticos
- ▶ Contador eletrónico (Etiquetas/ Metros/ Rolos/ Contagem total em etiquetas e metros
- ▶ Memória para trabalhos que facilitam futuras repetições
- ▶ Detecção de ruptura de papel e desperdício
- ▶ QRC (Quick Remote Connection) - Para acesso rápido e fácil à máquina remotamente
- ▶ Sistema de controlo de tensão automático por servo motores – Tensão Constante e Taper
- ▶ Remoção de aparas por sistema de vácuo de ar
- ▶ Ecrã digital touch HMI multi-idioma
- ▶ Requerimentos eléctricos de acordo com o país de destino (sem necessidade de transformadores)
- ▶ Certificado de conformidade CE, manual do operador e esquema elétrico

ESPECIFICAÇÕES (CONT.)

DESBOBINADOR

- ▶ Accionado por servo com Ø max. 1 metro
- ▶ Veio pneumático diâmetro 76mm
- ▶ Rampa de paragem automática e função stop programável
- ▶ Desenrolamento no sentido horário/anti-horário
- ▶ Guia de banda eletrónico com sensor ultrasonico que permite orientação de materiais opacos e translúcidos

CORTE LONGITUDINAL

- ▶ Equipado com 6 conjuntos de lâminas circulares com ajuste lateral - Pode ser adicionado mais como opcional
- ▶ Lâminas X-ato - como opcional
- ▶ Remoção de aparas por sistema de vácuo de ar

REBOBINAGEM

- ▶ Accionado por servo equipado com 1 rebobinador pneumático intercambiável ID 76mm
- ▶ Veio pneumático diâmetro 76mm
- ▶ Rebobinamento no sentido horário/anti-horário (etiquetas dentro/etiquetas fora)
- ▶ Diâmetro max. 500mm usando 1 veio / 430mm usando 2 veios ao mesmo tempo

EQUIPAMENTO OPCIONAL

- | | |
|--|--|
| ▶ Aplicador de RFID e NFC | ▶ Leitor de QR code para set up automático |
| ▶ Back scorer (corte no liner) - manual/ automático | ▶ Mandris adicionais em tamanhos personalizados |
| ▶ Barra anti-estática | ▶ Manómetros de pressão |
| ▶ Barra de rotação – fixa ou móvel | ▶ Módulo Flexo UV Rotativo/semi-rotativo |
| ▶ Bloco de corte de formato | ▶ Montagem/remoção automática do cortante |
| ▶ Bloco de corte personalizado de acordo c/ cilindros existentes | ▶ Rebobinador para defeitos |
| ▶ Bloco de corte inteligente para folhas & transportador | ▶ Rebobinagem de desperdício a partir do desbobinador |
| ▶ Buffer contínuo para operação ininterrupta | ▶ Rebobinagem dupla |
| ▶ Cold foil - Estampagem a frio rotativo ou semi-rotativo | ▶ Sensor para etiquetas transparentes |
| ▶ Configuração da direita para a esquerda | ▶ Sistema de lâminas automático com sensor ótico |
| ▶ Contracilindro com Gap ajustável | ▶ Sistema de limpeza e lubrificação das pistas do cilindro |
| ▶ Delam/Relam - modo rotativo | ▶ Sistema de lubrificação automática |
| ▶ Impressão Inkjet para dados variáveis | ▶ Speed Pack – semi-rotativo até 80m/min. |
| ▶ Inspeção de vídeo | ▶ Super Speed Pack – semi-rotativo até 110m/min. |
| ▶ Laminação (com ou sem liner) | ▶ Tratamento Corona |
| ▶ Lâminas circulares adicionais | ▶ Turret semi-automático c/ paragem no gap |
| ▶ Lâminas x-ato (navalha) | ▶ Web cleaner sistema de limpeza de material |